

【重要】ご注文頂くにあたり、下記免責事項内容をご理解いただき免責事項同意欄にご承諾をお願いいたします。

ご依頼元	氏名/会社名	ご担当	
	住所 〒		
	電話	FAX	E-Mail

お届け先	<input type="checkbox"/> 上記に発送		<input type="checkbox"/> 下記住所に発送	
	お届け先名			
	住所 〒			
	電話	FAX	E-Mail	

ご注文内容	商品名		数量	付属部品注文 (該当に○をして下さい)	備考	
	メーカー/車種名			する		
	初年度登録年月	型式		しない		
<input type="checkbox"/> フロントガラスのみ <input type="checkbox"/> フロント+ドアガラスセット <input type="checkbox"/> ドアガラスセットのみ						

お支払方法	<input type="checkbox"/> 銀行振り込み		<input type="checkbox"/> 代引き (下記内容ご承諾の上ご注文ください)	
	【代引きについて】当社は福山通運の代引きサービスとなります。商品のご注文確定後、発送準備ができ次第商品を送送いたします。お受取の際、宅配便のドライバーに現金をお支払ください。また、長期不在や受取り拒否などお客様都合で返送となった場合は、往復分の送料及び梱包諸費用 ¥1,650等ご請求いたします事ご了承ください。尚、一部の地域につきましては代引きサービスのお届けが未対応のエリアがございます。お手数ですがご注文の際にはお電話にてご確認ください。未対応エリアの場合は、銀行振り込みのお支払いをご利用ください。			

確認事項	ミラーベース（ルームミラーの土台）は本製品に取り付けておりません。付属しているミラーベースを、取付施工業者にて専用接着剤を使用の上、適切に取り付けをお願い致します。
------	--

【フロントガラスについて】

①製品特性上のミラー効果により、小さな傷や生産時の洗浄痕が見られる事がありますが、日本車向け J I S 規格書、別途添付資料にもつきクレーム対処となります。それ以外はクレームの対象となりませんのでご承知下さい。
※詳しくは別途添付資料をご参照し、ご理解頂いた上でのご注文をお願い致します。(製造メーカー-BENSON AUTOMOBILE提供)

②製品到着後、運送会社立ち合いの下での検品をお願いいたします。検品を怠った場合や 装着後の返品は一切お受けいたしません。

③不良品については、当社が不良品と判断し、かつ未使用品に限り良品と交換いたします。検品後に弊社までお問合せください。(TEL:0120-44-0256) 尚、納品日より 7 日以内までにご連絡を下さい。交換の送料は当社が負担いたします。
※尚、施工後の返品は一切お受け出来ませんのでご了承ください。

④お客様都合による返品は、納品日より 7 日以内で未使用品に限ります。その場合の送料はお客様負担(元払い)をお願いいたします。

⑤中型トラック用（キャンター・レンジャープロ・ファイター）を施工する際、ウエザーストリップ内に接着剤を充填しウエザーストリップ内に雨水等の侵入がが無い様施工して下さい。又、製品の酸化に於きまして弊社は一切責任を負いかねます。

⑥金属皮膜を蒸着しておりますので経年劣化により酸化してしまう場合がございます。
施工中/施工後に発生した破損及び不具合・酸化等、あらゆる損害について弊社は一切責任を負いかねます。

【ドアガラスについて】

①規約として

a. 製品生産上、コーナー上部（右図-丸枠部分）に小さな傷がみられることがありますが、これはドアガラスという小さな製品により曲率を出す際に角が擦れてしまうことがあり、現在の製造技術上回避不能な為、製品規格上 NG となりません。

b. 製品外周辺50mm以内（右図-B部分）にあります洗浄痕、異物及びキズに関しましては、金属膜のミラー効果により目立ちやすくなりますが、製品の特性の為、製品規格上 NG となりません。

c. 製品外周辺50mmを超える内部（右図-A部分）の洗浄痕、異物及び傷等の欠点 3 個まで、かつ間隔が150mm以上離れている場合は、製品規格上 NG となりません。上記内容の場合は、返品・交換の対象にはなりません事をご承知下さい。

②上記 1～3の条件に適合しない場合、写真確認をし当社が不良品と判断した場合 かつ未使用品に限り、良品と交換いたします。交換の送料は当社が負担いたします。


③発送は受注後順番に発送をいたします。翌日着とは限りません、ご注文の際は発送予定日をご確認ください。

④製品到着後の運送会社立ち合いの下で検品をお願いいたします。開封後、装着後の返品は一切お受けいたしません。

⑤お客様都合による返品は、納品日より7日以内で、未使用品に限ります。返品の送料はご負担ください。

⑥カスタムパーツの装着は、車両の所有者・使用者が自らの責任に於いて装着してください。

⑦金属皮膜を蒸着しておりますので経年劣化により酸化してしまう場合がございます。
施工中/施工後に発生した破損及び不具合・酸化等、あらゆる損害について弊社は一切責任を負いかねます。



【重要】免責事項同意承諾	<input type="checkbox"/> 同意承諾いたしました。	<input type="checkbox"/> 同意承諾いたしません。
--------------	--------------------------------------	--------------------------------------

3.6 外觀要求

3.6.1 フロントガラス区域図

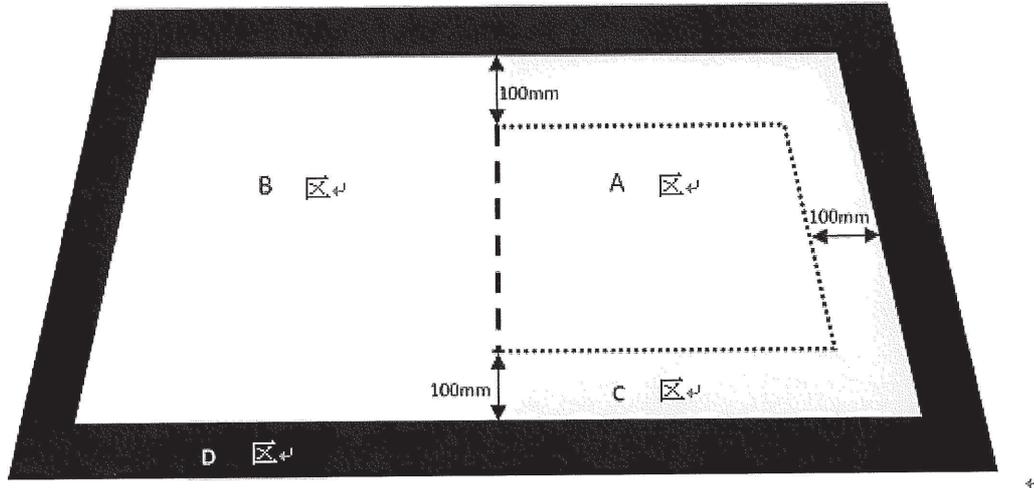


図 5（内視図）

区域説明：

A、B、C、D区域分布図（図5）：

A区：B区、C区、D区を除いて、運転手側の区域。

B区：A区、C区、D区を除いて、非運転手側の区域。


C区：運転手側で黒セラミック印刷の縁部から100mmまでの空白区域。

D区：黒セラミック印刷区域（黒セラミック印刷なしのガラスは縁部から50mmまでの区域）。

3.6.2 合わせフロントガラス外觀基準

項目	A 区	B 区	C 区	D 区
リント (最小間隔 300mm 以上)	長さ 2-10mm 2 個まで	長さ 3-20mm 2 個まで	長さ 2-10mm 2 個まで	長さ 3-20mm 2 個まで
中間膜汚れ (点、線など) (最小間隔 300mm 以上)	$\leq 1.0\text{mm}$, 2 個まで		$\leq 1.2\text{mm}$ 3 個まで	$\leq 1.5\text{mm}$, 3 個まで; $\leq 0.7\text{mm}$ 以下不問
中間膜汚れ (曇りなど) (最小間隔 300mm 以上)	$\leq 2.0\text{mm}$, 2 個まで		$\leq 5\text{mm}$ 2 個まで	不問
カレット 素板気泡異物 (最小間隔 300mm 以上)	$\leq 0.5\text{mm}$, 2 個まで		$\leq 1.0\text{mm}$ 2 個まで	$\leq 1.0\text{mm}$, 4 個まで
重キズ (幅最大 0.4mm)	長さ 1-3mm 2 個まで 最小間隔 300mm 以上	長さ 1-7mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上	長さ 1-3mm 2 個まで 最小間隔 300mm 以上	長さ 1-7mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上
軽キズ (幅最大 0.3mm)	長さ 5-15mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上	長さ 5-25mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上	長さ 5-15mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上	長さ 5-25mm, 2 個まで, 最小間隔 300mm 以上
中間膜 気泡	なきこと			端から 2mm 以内, 長さ 2mm 以下, 一辺 1 個まで
型跡	/			端から 12mm 以内、目立 たないものを可とする
インクとび (最小間隔 300mm 以上)	$\leq 0.5\text{mm}$, 2 個まで			$\leq 1.0\text{mm}$, 2 個まで
透視歪み	JIS R 3211 の透視歪みの基準による。			
ヤケ	なきこと			

製品の比較

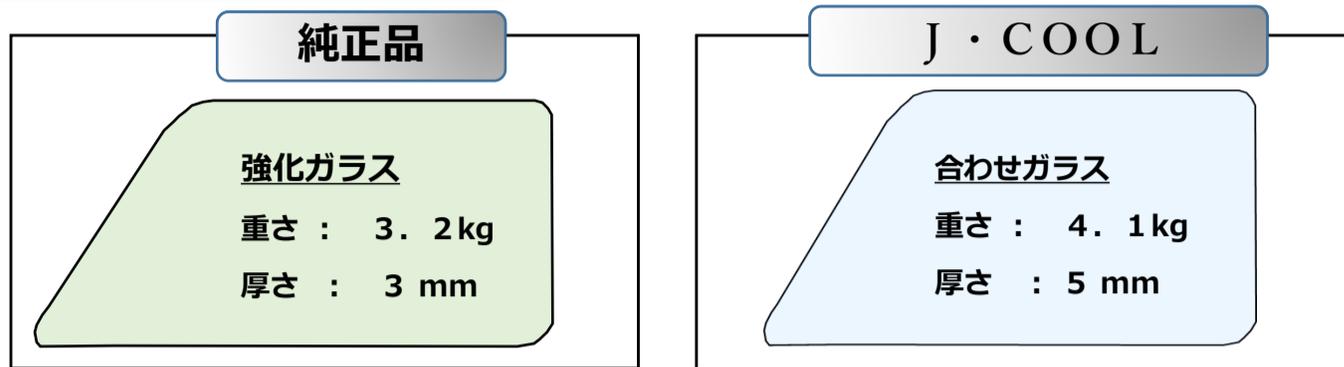

製品の特長

【強化ガラス】

同じ大きさの通常ガラスに比べ、軽量で薄く、強度があり、破損した際にはガラス全面が粉々になる。


【J・COOL】

合わせガラスの間に太陽光を反射する金属特殊シートを挟みこむ事で、透明ガラスにはない太陽光反射によるシャイニングパープルの発色をさせ、車内のプライバシーを保護いたします。また、紫外線/赤外線カット性能にも優れており、破損した際には中間膜により粉々にならず原型を留めている為、盗難防止にも効果的です。しかしながら、強化ガラスと比較すると、割れやすく重量が重い為、外圧がかかった場合、巻き込み防止機能が発動する場合がございます。巻き込み防止機能が発動した場合は、お近くのディーラーまたは、専門店でリセットして頂きますようお願いいたします。

使用上の注意点

- 1.強化ガラスに比べ割れやすい為、衝撃を与えないでください。
- 2.ドアガラスを開閉する際、物を挟みこむと破損する恐れがございます。
- 3.強化ガラスに比べ重量が重く、レギュレーターに負荷がかかる為、繰り返しの昇降は行わない事をお勧めします。
- 4.車輛の使用頻度に応じ、ドアガラスレギュレーターの経年劣化に伴い純正品より重いJ・COOLドアガラスを使用する際は、十分にレギュレーターの状態をチェックしてから装着して下さい。
- 5.ドアの開閉は、ドアガラスを閉めた状態で行って下さい。
- 6.ドアガラス開閉時、開閉速度が若干遅くなります。
- 7.道路運送車両の保安基準で定められている透過率76%を保持した適合品でございます。(メーカー数値)

免責事項

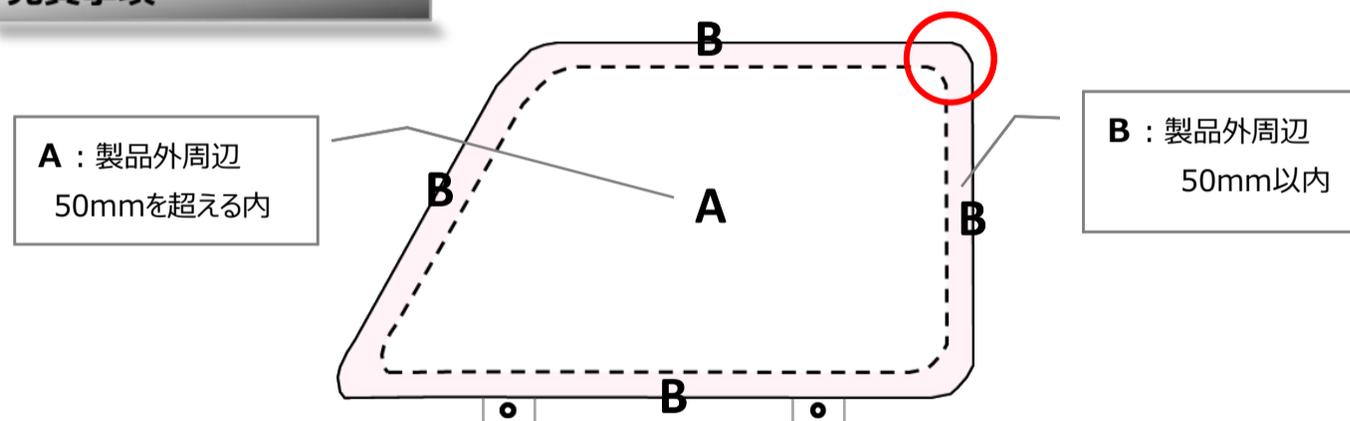

- 1.規約としまして、
 - a.製品生産上、コーナー上部(上図-赤丸部分)に小さな傷がみられることがありますが、これはドアガラスという小さな製品により曲率を出す際に角が擦れてしまうことがあり、現在の製造技術上回避不能な為、製品規格上NGとなりません。
 - b.製品外周辺50mm以内(上図-B部分)にあります洗浄痕、異物及びキズに関しましては、金属膜のミラー効果により目立ちやすくなりますが、製品の特性の為、製品規格上NGとなりません。
 - c.製品外周辺50mmを超える内部(上図-A部分)の洗浄痕、異物及び傷等の欠点3個まで、かつ間隔が150mm以上離れている場合は、製品規格上NGとなりません。
 上記内容の場合は、返品・交換の対象にはなりません事をご承知下さい。
- 2.上記1～3の条件に適合しない場合、写真確認をし当社が不良品と判断した場合 かつ未使用品に限り、良品と交換いたします。交換の送料は当社が負担いたします。
- 3.発送は受注後順番に発送をいたします。翌日着とは限りません、ご注文の際は発送予定日をご確認ください。
- 4.製品到着後の運送会社立合いの下で検品をお願いいたします。開封後、装着後の返品は一切お受けいたしません。
- 5.お客様都合による返品は、納品日より7日以内で、未使用品に限ります。返品送料はご負担ください。
- 6.カスタムパーツの装着は、車両の所有者・使用者が自らの責任に於いて装着してください。
- 7.金属皮膜を蒸着しておりますので経年劣化により酸化してしまう場合がございます。
 施工中/施工後に発生した破損及び不具合、酸化等、あらゆる損害について、弊社は一切責任を負いかねます。